

# CT1-76YML

10吋油壓夾頭

Y軸 / 16刀位動力刀塔


可程式尾座及跟刀中心架

- 22kw內藏式主軸,最高轉速4000轉, 最大加工外徑325mm
- 16刀位動力刀具最高轉速6000轉, 最大馬力4.5kw
- 搭配可程式尾座及跟刀中心架, 最大加工長度1200mm



# CT1-76YML

機台外觀尺寸圖

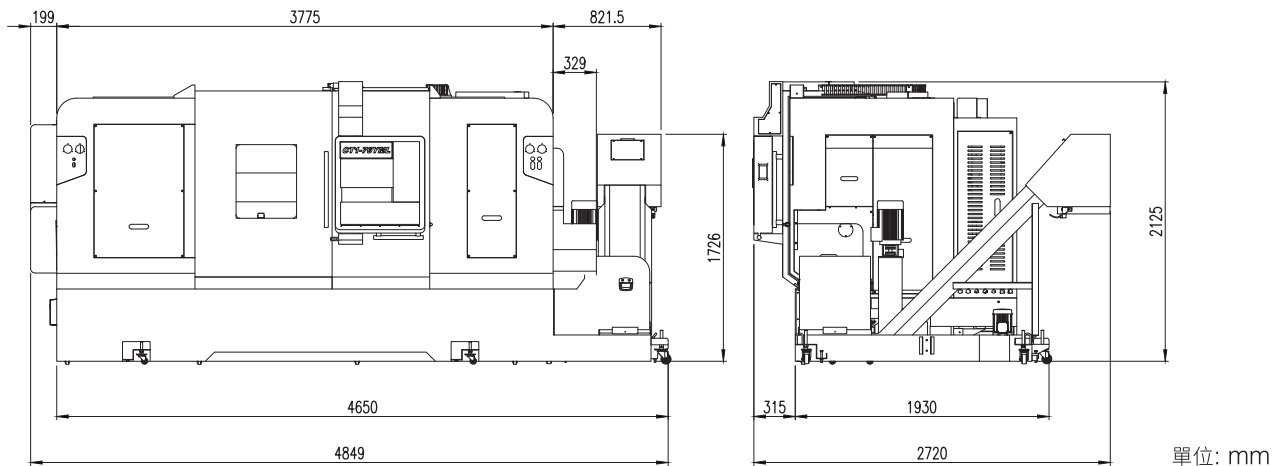

規格表

控制單元	機型	CT1-76YML
	控制器	發那科
加工能力	最大加工外徑	Ø325 mm
	標準加工外徑	Ø210 mm
	最大加工長度	1200 mm
	棒材加工能力	Ø76 mm
軸向規格	X1/Y1/Z1 軸行程	225 / ± 50 / 1330 mm
	X1/Y1/Z1 軸馬達	2.7 kw
	X1/Y1/Z1 快速移動	16 / 6 / 40 m/min
	最小輸入單位	0.001 mm
主軸	主軸棒材加工能力	Ø76 mm
	主軸馬達	18 / 22 kw
	主軸最高轉速	4000 rpm
	主軸鼻端型式	A2-6
	油壓夾頭	8" ( Op:10")
	C軸快速移動	0.001°
	最小移動單位	600 min <sup>-1</sup>
中心架	最大及最小夾持範圍	Ø50~Ø200 mm
	可移動行程	920
	中心架快速移動	10 m/min
	最小輸入單位	0.001mm
尾座	可移動行程	840
	頂針行程	130
	頂針規格	MT5
	尾座直徑	85
動力刀塔	外徑刀具	□25 mm
	內徑刀具	Ø25 mm
	驅動模式	單刀具傳動
	動力刀具轉數	60~6000 min <sup>-1</sup>
	動力刀具馬達	4.5kw
	筒夾尺寸	ERØ32
	動力刀具介面規格	BMT65
油壓規格	油壓馬達	5HP / 3.7kw
	主軸上方沖屑馬達	3HP / 2.24kw
切削水馬達	刀塔切削水馬達	3HP / 2.24kw
	沖屑馬達	3HP / 2.24kw
	油壓箱容量	45L
機台規格	穩壓器/變壓器	220V / 45KVA
	機台尺寸 (長x寬x高) (含排屑機)	4849×2720×2125 mm
	機台重量(含排屑機)	8500kg 機台:7500kg

\* 機器設計與規格之更動不另作通知

